

iQ500, Uuni lisähöyrytoiminnolla, 60 x 60 cm, Musta HR478G0B0S



Integroitava uuni innovatiivisilla toiminnolla. Pikakuuennus ja coolStart-toiminto nopeuttavat ruoanvalmistusta, activeClean®-pyrolyysipuhdistus pitää uunin puhtaana vaivattomasti.

- ✓ activeClean® – automaattinen, itsepuhdistava uunijärjestelmä.
- ✓ Paranna leivontatulosta - hotAir Steam
- ✓ cookControl30: automaattiohjelmat, jotka takaavat täydellisen lopputuloksen useiden eri ruokalajien valmistuksessa.
- ✓ 3D kiertoilma Plus – Lämpö jakautuu tasaisesti jopa kolmelle uunin tasolle ja antaa aina erinomaiset tulokset.
- ✓ Uunin puhdistaminen nopeutuu, kun lika pehmenetään ensin höyryttämällä. Helpommin puhdasta – humidClean.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Etuosan väri / materiaali : Musta
 Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava : Kalusteisiin sijoitettava
 Puhdistusmenetelmä : Pyrolyysi+Hydrolyysi
 Tarvittava asennustila (K x L x S) : 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mitat (KxLxS) : 595 x 594 x 548 mm
 Pakkauksen mitat : 675 x 690 x 660 mm
 Ohjauspaneelin materiaali : Lasi
 Luukun materiaali : lasi
 Nettopaino : 39,8 kg
 Käyttötilavuus : 71 l
 Uuniohjelmat : Alalämpö, erikoisohjelma pakasteille, Hellävarainen kiertoilma, Kiertoilma, kiertoilmagrilli, pizzatoiminto, suuri vario-grilli, Ylälämpö
 Sisätilan materiaali : Muu
 Lämpötilan valinta : Elektroninen
 Sisävalojen määrä : 1
 Hyväksyntätodistukset : CE, VDE
 Virtajohdon pituus : 120 cm
 EAN-koodi : 4242003913147
 Pesien määrä - (2010/30/EU) : 1
 Energiamerkki : A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,99 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,81 kWh/cycle
 Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU) : 95,3 %
 Liitännän arvo : 3600 W
 Tarvittava sulake : 16 A
 Jännite : 220-240 V
 Taajuus : 50; 60 Hz
 Pistokkeen tyyppi : Suko-pistoke, maadoitettu
 Vakiovarusteet : 1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu

Lisävarusteet

- 1 x Emaloitu leivinpelti
- 1 x Yhdistelmäritilä
- 1 x Uunipannu

Lisävarusteet

HZ915003 : Lasivuoka 5,4 l, HZ66X650 : Peitelista ,
 HZ638300 : Teleskooppikannattimet, 3 tasoa ,
 HZ638200 : Teleskooppikannattimet, 2 tasoa , HZ638000 :
 Teleskooppikannattimet, 1 taso , HZ634000 : Uuniritilä ,
 HZ538500 : Teleskooppikannattimet, 3 tasoa, varioCI ,
 HZ538200 : Teleskooppikannattimet , HZ538000 : varioClip
 teleskooppikannattimet, 1 taso , HZ532010 : Syvä uunipannu,
 tarttumaton pinta , HZ532000 : Syvä uunipannu , HZ531010 :
 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely , HZ531000 : Leivinpelti ,
 HZ327000 : Paistokivi , HZ317000 : Pizzapelti, pyöreä



iQ500, Uuni lisähöyrytoiminnolla, 60 x 60 cm, Musta HR478G0B0S

Tuotekuvaus

Uunimalli / toiminnot

- Höyrytoiminnot: kiertoilma ja höyry
- Lämpötilasäätö: 30 °C - 275 °C
- Uunin tilavuus: 71 l

Pellinkannattimet

- paistotasoja uunissa: 5 kpl
- varioClip-teleskooppikannattimet (1 taso), pysäytystoiminto

Muotoilu

- studioLine blackSteel-design
- lightControl: valaistu valitsin
- väännettävät valitsimet, valaistut valitsimet
- Uunikammio: harmaa emali

Puhdistus

- activeClean – automaattinen pyrolyysipuhdistus
- humidClean
- humidClean -ekologinen uuninpuhdistus vesihöyryn avulla.
- Uuninluukun sisäpinta lasia

Käyttömukavuus

- LCD-näyttö
- Elektroninen kello, jossa hälytin ja ajastustoiminnot
- lämpötilasuositus
- uunin kuumenemisen seuranta sapattitoiminto
- cookControl-automaattiohjelmat helpottavat ruoanvalmistusta. Esiasennetut toimintoasetukset 30 eri ruokalajille
- Luukku: pehmeästi avautuva ja sulkeutuva uuninluukku, softMove, alas avautuva
- studioLine blackSteel design
- leivonta- ja paisto-ohjelmat
- Automaattinen pikakuumennus
- coolStart-toiminto pakastettujen tuotteiden paistamiseen. Valitse pakasteen suosituspäistölämpötila ja -aika ja aseta pakastettu tuote uuniin. Esilämmitystä ei tarvita. Uuniohjelma huolehtii lopusta.
- Uunivalo voidaan kytkeä pois haluttaessa, Uunissa halogeenivalaistus
- 250 ml vesikulho
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin

Varusteet

- Mukana pakkauksessa: Uunipannu, Emaloitu leivinpelti, Yhdistelmäritilä

Turvallisuus

- Uuninluukun lämpötila maks. 30 °C mitattuna luukun keskiosasta (ylä-/alalämpö 180 °C, 1 tunnin jälkeen)
- Luukun lämpötila pysyy matalana myös pyrolyysiohjelman ollessa käynnissä.
- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille
- jälkilämmön osoitin turvakatkaisu elektroninen luukun lukitus mekaaninen luukun lukitus

Tekniset tiedot:

- Liitosjohdon pituus: 120 cm
- Kokonaisliitännäteho sähkö: 3.6 kW; 220 - 240 V


Mitat:

- Tuotteen mitat (K x L x S): 595 mm x 594 mm x 548 mm


- Tarvittava asennustila (K x L x S): 585 mm - 595 mm x 560 mm -568 mm x 550 mm
- Tarkat mitat löytyvät mittapiirroksista.
- Suosittelemme valitsemaan keittiön laitteet samasta mallisarjasta IQ500, jolloin ne sopivat muotoilultaan ihanteellisesti yhteen.

**iQ500, Uuni lisähöyrytoiminnolla, 60 x 60 cm, Musta
HR478G0B0S**

Mittapiirustukset

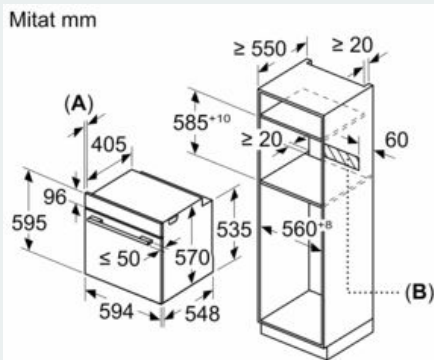

A: 19,5 mm
B: Tila laitteen liittämiseen 320 x 115 mm

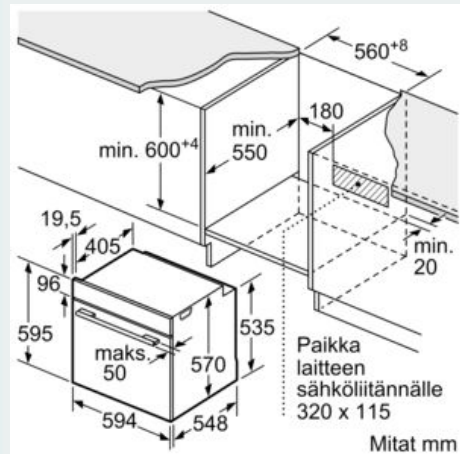

Asennus keittotason yhteyteen.

