

iQ500, integroitu liesituuletin, 60 cm, clear glass black printed LJ67BAM60

B



Saumattomasti yläkaappiin integroitava design-liesituuletin jättää ympärilleen reilusti säilytystilaa.

- ✓ LED-valot luovat optimaalisen valaistuksen lisäksi tunnelmaa keittiöösi.
- ✓ Intensiiviteho palautuu automaattisesti normaaliteholle 6 minuutin jälkeen.
- ✓ Säilytystilaa - tuulettimen molemmat puolet kestävät jopa 10 kg painon.
- ✓ touchControl Plus - helppo ohjauspaneeli teho- ja valosäädöille.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi : Built-in/Built-under
 Hyväksyntätodistukset : CE, VDE
 Virtajohdon pituus : 130 cm
 Tarvittava asennustila (K x L x S) : 340mm x 560.0mm x 300mm mm
 Tuotteen korkeus ilman hormia : 60 mm
 Minimietäisyys keittotason yläpuolella : 430 mm
 Minimietäisyys kaasutason yläpuolella : 650 mm
 Nettopaino : 11,9 kg
 Ohjauksen tyyppi : elektroninen
 Tuuletuksen tehoalueiden lkm : 3-portainen + intensiiviasetus
 Poistoilman virtaus : 460 m³/h
 Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana : 652 m³/h
 Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttavana : 451 m³/h
 Poistoilman virtaus, intensiiviteholla : 749 m³/h
 Valojen määrä : 2
 Melutaso : 63 dB(A) re 1 pW
 Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max : 120 / 150 mm
 Rasvasuodattimen materiaali : Pestävä ruostumattomasta teräksestä
 EAN-koodi : 4242003897034
 Liitännän arvo : 256 W
 Jännite : 220-240 V
 Taajuus : 50 Hz
 Pistokkeen tyyppi : Suko-pistoke, maadoitettu
 Asennuksen tyyppi : Kalusteisiin sijoitettava

Lisävarusteet

LZ11IXC16	cleanAir Plus -suodatinmoduuli
LZ11IXB16	cleanAir Plus -vaihtosuodatin
LZ10ITP00	Long Life -vaihtosuodatin



4 242003 897034

iQ500, integroitu liesituuletin, 60 cm, clear glass black printed LJ67BAM60

Tuotekuvaus

Yleistä

- Leveys 60 cm
- Asennetaan 60 cm leveään seinäkaappiin
- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Lukuisia lisävarustevaihtoehtoja tarjolla, kun tämä tuuletin asennetaan huoneilmaan palauttavaksi.

Design

- Saumaton upotettava asennus yläkaappiin.
- Tilaa säästävä, kompakti muotoilu antaa mahdollisuuksia hyödyntää tuulettimelta jäävä tila muuhun säilytykseen.
- Lasipaneeli kosketusvalitsimilla on helppokäyttöinen ja parantaa höyrynpoistoa.

Ohjaus ja käyttömukavuus

- Elektroninen ohjaus: touchControl-valitsimet, LED-merkkivalot
- 3 tehoa ja intensiiviteho
- Intensiiviteho, joka palautuu automaattisesti normaaliteholle
- Intensiiviteho palautuu automaattisesti normaaliteholle 6 min. kuluttua.
- Puhallin ja valaistus kytkeytyvät automaattisesti päälle ja pois, kun lasipaneeli avataan ja suljetaan.
- Pikakosketus - lasipaneelin ollessa kiinni valaistuksen voi kytkeä päälle ja pois koskettamalla ohjauspaneelia.

Ominaisuudet

- 2 x 2 W LED
- softLight: miellyttävä valo, joka syttyy ja sammuu asteittain
- Väriämpötila: 3500 K
- Valaistusvoimakkuus: 451 luxia
- Energiatehokas kondensaattorimoottori
- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa
- suodattimen kannet terästä
- Helposti puhtaana pidettävät pinnat ja materiaalit.

Suorituskyky ja teho

- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: normaaliteho 460 m³/h, intensiiviteho 749 m³/h
- Maksimi äänitaso normaaliteholla hormiin liitettynä: 63 dB(A) re 1 pW, intensiiviteholla 73 dB(A) re 1 pW (EN 60704-3 ja EN60704-2-13 standardien mukaisesti)
- Äänitaso min/max vakioteholla: 50/63 dB*
- Clean Air Plus -suodattimen (hankittavissa lisätarvikkeena) kanssa asennettuna:
 - Kapasiteetti huoneilmaan palauttavana: Max. normaaliteho:451m³/h
 - Intensiiviteho:652m³/h
 - Äänitaso huoneilmaan palauttavana: Max. normaaliteho:67dB(A) re 1 pW
 - Intensiiviteho:74 dB(A) re 1 pW

Suunnittelu ja asennus

- Integroitu design-liesituuletin, jossa kiinnitetty huomiota helppoon asennukseen: easy installation system.
- Sopii asennattavaksi yläkaappiin, jossa ei ole pohjalevyä.
- Pakkauksessa mukana välikappaleet, joiden sallima maksimi asennussyvyys 360 mm.
- Mukana pehmustematot estämään naarmuja sekä lian pääsyä tuulettimen reunoihin.

- Jos laite asennetaan korkeampaan yläkaappiin, jatkokappaleet hormiputkeen ovat saatavilla valinnaisina lisätarvikkeina.
- Hormiputken jatkokappaleet sopivat yhteen saatavilla olevien aktiivisuodattimien aloituspakkausten kanssa.
- Mitat (KxLxS): 340 x 597 x 298 mm
- Asennusmitat (KxLxS): 340 x 560 x 300 mm
- Putken halkaisija Ø 150 mm (Ø 120 mm mukana)
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa.
- Sähköjohto pistokkeella, 1.3 m

Kulutustiedot

- Energiatehokkuusluokka: B (asteikolla A++ - E)
- Keskimääräinen energiankulutus: 62.7 kWh/vuosi*
- Puhaltimen tehokkuusluokka (virtausdynaaminen hyötysuhde): B*
- Valotehokkuusluokka: A*
- Rasvasuodatuksen tehokkuusluokka: B*
- Liitäntäteho: 256 W


* EU-asetuksen nro 65/2014 mukaisesti.

iQ500, integroitu liesituuletin, 60 cm, clear glass black printed LJ67BAM60


Mittapiirustukset

Mitat mm

Kuva edestä

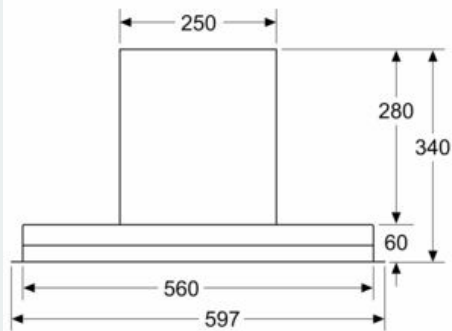

Mitat mm

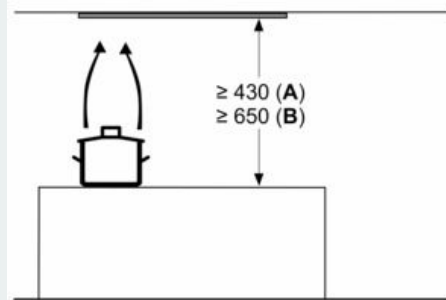


kattilankannattimen yläreunasta

A: Sähkö min. 430
B: Kaasu min. 650

Mitat mm


Asennusesimerkki

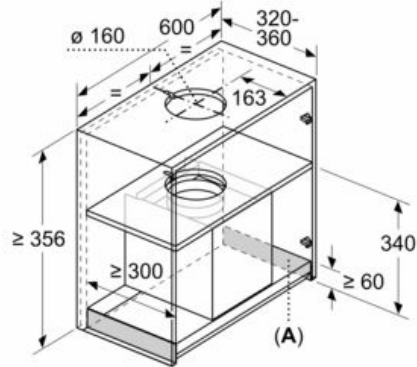


A: Alue ilman saroja

Mitat mm

Sivukuva

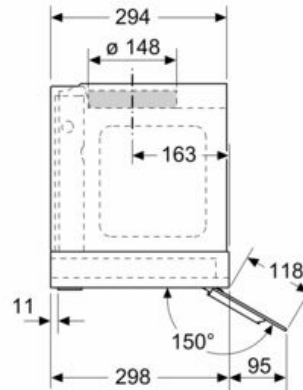

Mitat mm

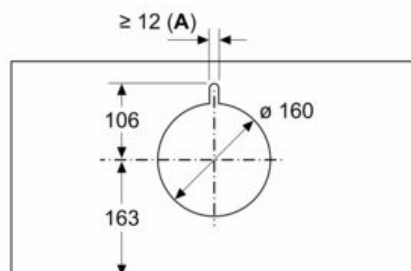

A: Johdon läpivienti